

SUPER CLEAN

P系列

Dryice Blasting Machine

環保、節能、強效清洗



冷研科技
DRY ICE TECHNOLOGY CO., LTD.

P1+



具強力清洗效果

快速有效縮短清洗時間

效率高，效果極佳

P3+



因應不同介質的髒污

可調整最適的粒徑

達到最佳清洗效果

節省 20%以上的耗材用量

產品敘述

P 系列產品是一款高效能的專業設備，可調整並設定噴射參數，並搭載電動式震動器與送料盤系統，適用於工程及大面積的清洗，能因應不同的產業需求調整參數，達到最佳清潔效果，並節省耗材損耗，設備可搭配自動化無人產線進行長時間操作，兼具高可靠性及高效率。

機台規格說明

設備名稱	P1+	P3+
尺寸 LxWxH(mm)	780×530×1009.5	
重量(kg)	110	
空氣流量需求	50 to 165 cfm (1.4 to 4.7 m ³ /min)	
空氣壓力需求	2.5 ~ 8 kg / cm ²	
乾冰消耗量	2.5 kg/ min	1.0 kg/ min
乾冰裝載量	40 kg	30 kg
耗材規格	Φ 3 mm	
設備電壓	220V (可依客戶選擇 110V)	
噴冰管尺寸	$\frac{3}{4}$ " 口徑 × 6m	
空壓管尺寸	1" 口徑 ×10m	
馬達馬力	1 HP	
噴射粒徑調整	無	有
強效 MIX	有	有

噴嘴規格說明



SCP200

152 scfm (4.3 m³/min)
7" (17.8cm) Long
2" (5.1cm) blast swath



SCP172

165 scfm (4.7 m³/min)
7" (17.8cm) Long
2" (5.1cm) blast swath



SCP20.6

150 scfm (4.2m³/min)
8" (20.3cm) Long
0.6" (1.5cm) blast swath



SCP22.7

120 scfm (3.4m³/min)
8.9" (22.6cm) Long
0.75" (1.9cm) blast swath



SCP581

150 scfm (4.2m³/min)
23" (58.4cm) Long
1" (2.5mm) blast swath



SCP583

165 scfm (4.7m³/min)
23" (58.4cm) Long
3" (7.6mm) blast swath

多元化的搭配組合

噴槍



可單人操作，噴槍設計裡含有安全開關、連續擊發鈕、以及照明 LED 燈。

腳踏式開關



可將噴冰管直接架設在自動化設備或自動手臂上(無須透過噴槍)，並針對場地限制區域有較好的操作彈性。

噴冰管



特點：耐低溫、不易折裂

管徑：3/4 英寸

長度：6m、10m、15m

空壓管



特點：耐壓、不易折裂

管徑：1 英寸

長度：10m、15m、20m

應用



▲ 印刷滾輪



▲ 油漆




▲ 發電設備，轉子、定子高壓開關



▲ 散熱鰭片



▲ 輸送帶、鏈條

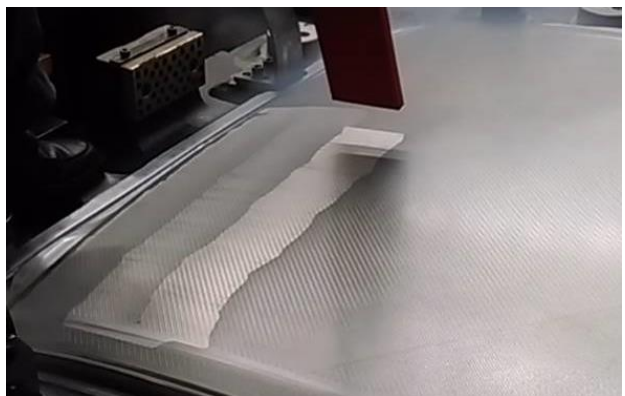

▲ 油污離形劑



冷研科技

DRY ICE TECHNOLOGY CO., LTD.



Chiayi
嘉義
總公司

🏠 嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路38號 📞 05-3620606

✉️ service@dryicetech.com.tw

Kaohsiung
高雄
分公司

🏠 高雄市苓雅區金門街88號 📞 07-2269966

✉️ kdit@dryicetech.com.tw

冷研科技有限公司 www.dryicetech.com.tw